

## Twin Twist, Gravity

### 2-smaks mjukglass/frozen yoghurtmaskin

F131-I2



IntelliTec2™ kontrollpanel


#### Maskinens utrustning och möjligheter:

F131-I2 är en driftsäker och lättskött bordsmaskin.

Ett sofistikerat kontrollsystem garanterar en perfekt produkt vid alla tillfällen.

- Kraftfull IntelliTec2™ kontrollpanel (LCD) och tydliga instruktioner gör hanteringen enkel och problemfri. Du får viktig information vid körning samt förbättrade diagnostikmöjligheter.
- Statusuppdateringar via Wi-Fi och epost gör det möjligt att fjärrkontrollera, diagnostisera och informera operatören/tekniker om utrustningen och dess prestanda.  
( Wi-Fi modulen är valfri och måste beställas separat ).
- Precisionskontrollerat kylsystem som ger perfekt och jämn konsistens från den första till den sista glassen.
- Energisparläge( ECM ) skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning och nattetid .
- Maskinens kompakta utförande är idealisk för platser där utrymmet är ett problem .
- Omrörare med en unik konstruktion som försiktigt vänder mixen och förhindrar nerbrytning, vilket ger en mjukare och krämigare glass.
- Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas.
- Självstängande utmatning eliminerar spill och säkerställer exakta portioner.
- Hållbara delar ger lägre underhållskostnader.
- Twist-funktionen gör att du kan erbjuda två smaker, var för sig eller i kombination .



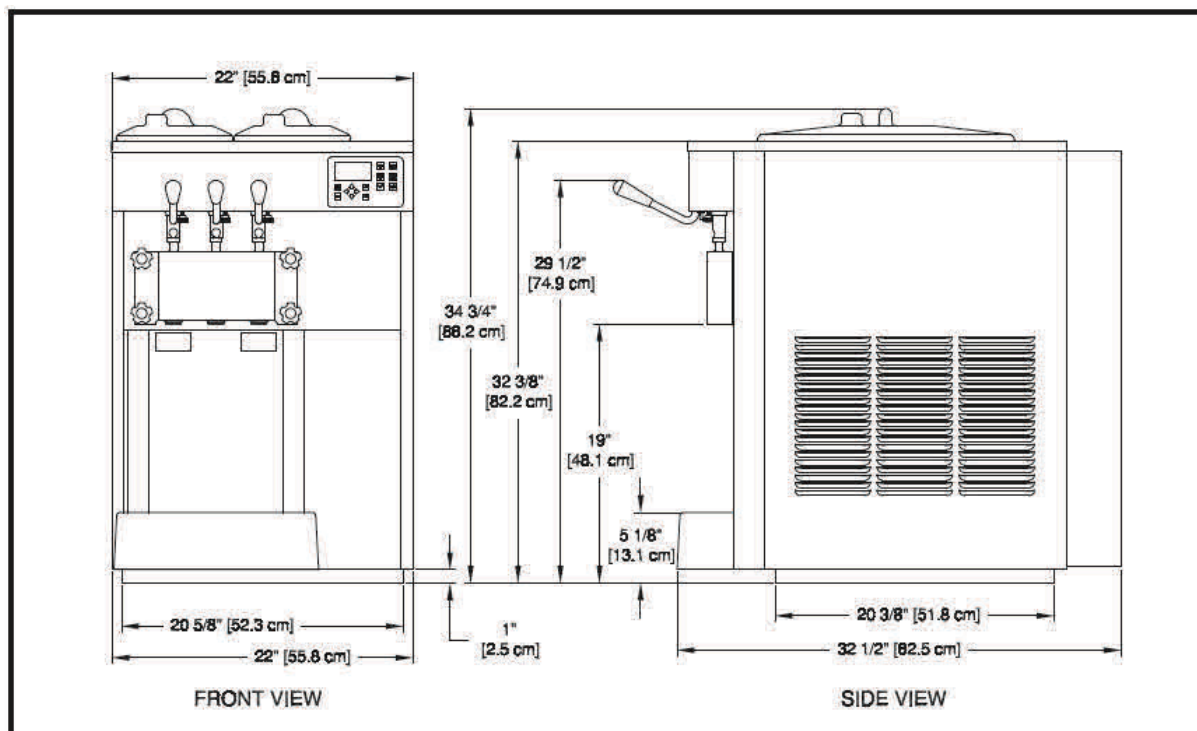

Modell F131-I2		
<b>Dimensioner</b>	<b>Netto</b>	<b>Transport</b>
<b>Bredd</b>	55,9 cm	71,1 cm
<b>Höjd</b>	88,3 cm	102,2 cm
<b>Djup</b>	72,4 cm	89,5 cm
<b>Vikt</b>	174,6 kg	213,1 kg
<b>EI</b>	400V trefas 16A	
<b>Kylmedel</b>	R404A	
<b>Kompressor</b>	12000 Btu/timme = 3500 Watt kyleffekt	
<b>Motorer</b>	2 st 0,75 hk	
<b>Ventilation</b>	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida	
<b>Vattenanslutning</b>	anslutes till kallvatten 1/2" (rörgång 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
<b>Option luftkyld</b>	Vertikalt luftutblås på baksidan som möjliggör tät uppställning	
<b>Volym på fryscylindrar</b>	2 st 3,2 liter	
<b>Mixbehållare</b>	11,3 liter	
<p>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring).</p> <p>Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti</p> <p>Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</p>		